



**КРАСКИ
ШТУКАТУРКИ
ГРУНТОВКИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ**

**Немецкие
технологии
Автоматизированное
производство**



Гарантия и контроль качества

Многочисленные предпродажные пробы в нескольких лабораториях. Образец продукции **Farbe®** из каждой партии сохраняется на заводе в течение трех лет для контроля качества материала после продажи и нанесения.

**750
ТОНН**

в месяц
производственная
мощность завода

7 Га

площадь
завода


16 000 М²

площадь производственных цехов

Полностью автоматизированное производство.
Исключительно европейское оборудование.



Наша продукция соответствует
наивысшему классу водостойкости и
паропроницаемости



Являемся резидентом
“Сколково”

О компании

Каждое начинание, каждый новый масштабный проект запускается для новых достижений, новых технологий и нового результата. В 2013 году наш завод стал именно таким проектом. Амбициозным, современным, детально просчитанным до самых мелочей. Именно так привыкли работать немецкие специалисты с мировым именем, и именно с их помощью началась новая, большая история нашей компании.

Простота
использования
и гарантийный
срок
эксплуатации
не менее 10 лет.

В мае 2014 года была произведена первая тонна продукции **Farbe**. Завод выпускает более 35 видов фасадных и интерьерных красок, декоративных штукатурок, грунтовок и защитных покрытий. Поставщиками сырья являются ведущие мировые производители.

Все процессы, все этапы производства настолько идеально рассчитаны и запрограммированы, что огромный завод управляется лишь небольшой группой специалистов высочайшего класса. Это позволяет свести к минимуму человеческий фактор и на выходе получать продукцию неизменно высокого качества.



Производство сертифицировано по международному стандарту ISO 9001.

Вся продукция производится на водной основе, не имеет запаха, что важно при проведении работ внутри помещений, а также в детских и лечебных учреждениях.





- СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ НА ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
- ОПТИМАЛЬНАЯ КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- УЛУЧШЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА ВОЗДУХА
- СОХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА СТЕНЫ И УВЕЛИЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Системы теплоизоляции **Farbe**® – это высококачественные современные системы утепления фасадов с тонким штукатурным слоем, разработанные на базе немецких технологий, применяющихся в мире несколько десятилетий. Основным теплоизоляционным материалом в системе служат плиты из минеральной ваты или пенополистирола, а защитные функции несет тонкий армированный штукатурный слой.

Из-за недостатков конструкции стен мы теряем до 30 процентов энергии, используемой на обогрев и кондиционирование помещений. Система утепления **Farbe**® – надежный защитник Вашего дома от жары и холода.

Благодаря способности предотвращать потерю энергии зимой и защищать от поступления тепла летом, система утепления помогает сократить потребление энергии и, как следствие, расходы на отопление и кондиционирование. Применение системы **Farbe**® гарантирует надежную защиту Вашего дома от негативных воздействий окружающей среды зимой и летом.

Снижение энергозатрат на отопление и кондиционирование – снижение потери тепла уменьшает расходы по приобретению постоянно дорожающей энергии. Это повышает качество содержания жилья и снижает расходы по его обслуживанию.

ОПТИМАЛЬНАЯ КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Система утепления **Farbe**® обеспечивает относительное постоянство температуры в доме, независимо от колебаний температур на улице в течение суток.

УЛУЧШЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА ВОЗДУХА


Штукатурный слой обладает хорошей паропроницаемостью, благодаря чему стены “дышат”. Благоприятный микроклимат положительно влияет на здоровье и самочувствие жильцов.

СОХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА СТЕНЫ И УВЕЛИЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Система утепления **Farbe**® обеспечивает хорошую звукоизоляцию, ограничивает уровень шума, проникающего снаружи, и надежно защищает материал стен от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Система утепления на базе плит из пенополистирола

В системе **Farbe[®] B1** в качестве теплоизоляционного материала применяются плиты из пенополистирола. Отличительные особенности этой системы: отсутствие значительных нагрузок на фундамент здания, за счет небольшого веса системы, и привлекательная цена. Для декоративного слоя рекомендуется использовать акриловую штукатурку. Для увеличения эстетических свойств фасада акриловую штукатурку можно колеровать по системе **Farbe[®]**.

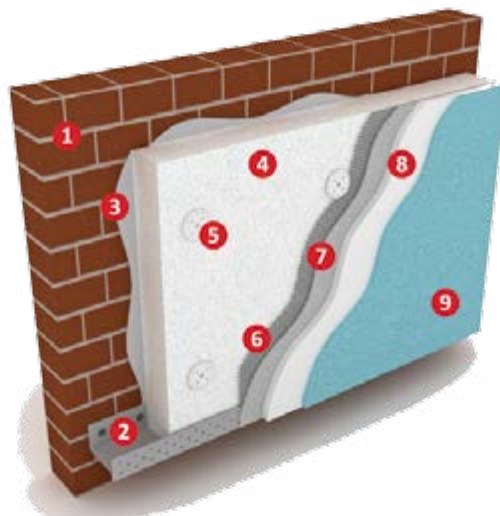


Элементы системы:

1. Основание прогрунтованное **Farbe[®] Tiefgrund**
2. Цокольный профиль
3. Клеевой состав
4. Плиты из пенополистирола
5. Дюбель для теплоизоляции

6. Щелочестойкая фасадная сетка
7. Армирующий состав
8. Грунтовка **Farbe[®] Quarzgrund**
9. Декоративная акриловая штукатурка **Farbe[®] Acryl Kratzputz (Reibeputz)**

Система утепления на базе плит из минеральной ваты

В системе **Farbe[®] A2** в качестве теплоизоляционного материала применяются плиты из минеральной ваты. Отличительные особенности этой системы: огнеупорность и высокая паропроницаемость. Для декоративного слоя рекомендуется использовать акриловую штукатурку, которую в дальнейшем можно покрасить колерованной по системе **Farbe[®]** фасадной краской.

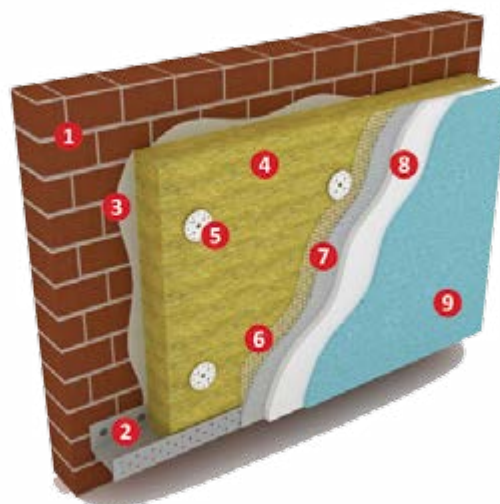

Элементы системы:

1. Основание прогрунтованное **Farbe[®] Tiefgrund**
2. Цокольный профиль
3. Клеевой состав
4. Плиты из минеральной ваты
5. Дюбель для теплоизоляции

6. Щелочестойкая фасадная сетка
7. Армирующий состав
8. Грунтовка **Farbe[®] Quarzgrund**
9. Декоративная акриловая штукатурка **Farbe[®] Acryl Kratzputz (Reibeputz)**





Silikon Kratzputz

Силиконовая штукатурка “Барашек”



Колеруется в
2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и
взрыво-безопасна



Экологически
безопасна

- Препятствует появлению микротрещин на фасаде.
- Обладает высокой влагостойкостью и паропроницаемостью
- Стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей.
- Обладает эффектом «самоочищение».
- Образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью.
- Максимальная способность к диффузии и механическим нагрузкам.
- Обладает высокой прочностью.
- Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации.



Расход: 2,5–3,5 кг/м²

Фасовка: 25 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 10 лет

- Не выделяет вредных веществ как при нанесении так и в период эксплуатации.
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
- Простота и удобство работы.
- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет.

Силиконовая штукатурка со структурой “барашек”. Простая в применении. Предназначена для создания декоративных покрытий с шероховатой фактурой внутри и снаружи здания. Штукатурка образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью. Характеризуется хорошей пластичностью, высокой паропроницаемостью, низким водопоглощением, обладает повышенной стойкостью к ударам и царапинам. Стойкая к атмосферным условиям и загрязнениям.



Silikon Reibeputz

Силиконовая штукатурка “Короед”



Колеруется
в 2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и взрыво-
безопасна



Экологически
безопасна

- Препятствует появлению микротрещин на фасаде.
- Обладает высокой влагостойкостью и паропроницаемостью
- Стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей.
- Обладает эффектом «самоочищение».
- Образует покрытие с равномерно бороздчатой поверхностью.
- Максимальная способность к диффузии и механическим нагрузкам.
- Обладает высокой прочностью.
- Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации.



Расход: 2,7–3,5 кг/м²

Фасовка: 25 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 10 лет



- Не выделяет вредных веществ как при нанесении так и в период эксплуатации.
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
- Простота и удобство работы.
- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет.

Силиконовая штукатурка со структурой “Короед”. Простая в применении. Предназначена для наружных и внутренних отделочных работ. Характеризуется хорошей пластичностью, высокой паропроницаемостью, низким водопоглощением, обладает повышенной стойкостью к ударам и царапинам. Стойкая к атмосферным условиям и загрязнениям.

Декоративные штукатурки

Farbe Siloxan Kratzputz

Силоксановая штукатурка “Барашек”

 Колеруется
в 2500 цветов

 Для фасадов
и интерьеров

 Пожаро- и взрыво-
безопасна

 Экологически
безопасна



- Образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью.
- Обладает высокой степенью паропроницаемости и прочности
- Снижает склонность фасадов к загрязнению
- Повышенная адгезия и атмосферостойкость
- Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации.
- Не выделяет вредных веществ как при нанесении так и в период эксплуатации
- Пожаро и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия.

Расход: 2,5–3,5 кг/м²
Фасовка: 25 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет



- Простота и удобство работы.
- Имеет эффект самоочищения фасада дождем
- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет.

Силоксановая штукатурка со структурой “Барашек”. Простая в применении. Предназначена для создания декоративных покрытий с шероховатой фактурой внутри и снаружи здания. Штукатурка образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью. Предназначена для нанесения на все виды минеральной поверхности. Характеризуется хорошей пластичностью, высокой паропроницаемостью, низким водопоглощением, обладает повышенной стойкостью к ударам и царапинам. Стойкая к атмосферным условиям и загрязнениям.

Farbe Siloxan Reibeputz

Силоксановая штукатурка “Короед”

 Колеруется
в 2500 цветов

 Для фасадов и
интерьеров

 Пожаро- и взрыво-
безопасна

 Экологически
безопасна



- Образует покрытие с равномерно бороздчатой поверхностью.
- Обладает высокой степенью паропроницаемости и прочности
- Снижает склонность фасадов к загрязнению
- Повышенная адгезия и атмосферостойкость
- Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации.
- Не выделяет вредных веществ как при нанесении так и в период эксплуатации
- Пожаро и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия.

Расход: 2,7–3,5 кг/м²
Фасовка: 25 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет



- Простота и удобство работы.
- Имеет эффект самоочищения фасада дождем
- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет.

Силоксановая штукатурка со структурой “Короед”. Простая в применении. Предназначена для создания декоративных покрытий с бороздчатой фактурой внутри и снаружи здания. Штукатурка образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью. Предназначена для нанесения на все виды минеральной поверхности. Характеризуется хорошей пластичностью, высокой паропроницаемостью, низким водопоглощением, обладает повышенной стойкостью к ударам и царапинам. Стойкая к атмосферным условиям и загрязнениям.

Farbe Acryl Kratzputz

Акриловая штукатурка “Барашек”



Колеруется
в 2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и взрыво-
безопасна



Экологически
безопасна



- Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации
- Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так и в период эксплуатации
- После нанесения образуется «дышащее покрытие», проницаемое для паров, но не непроницаемое для жидкостей, что позволяет легко очищать поверхность
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
- Простота и удобство работы, по необходимости разбавляется водой (до 5%).

Расход: 0,3–0,4 кг/м²
Фасовка: 25 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет



- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет

Акриловая штукатурка со структурой “БАРАШЕК”. Простая в применении. Предназначена для создания декоративных покрытий с шероховатой фактурой внутри и снаружи здания. Штукатурка образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью. Предназначена для нанесения на все виды минеральных поверхностей.

Farbe Acryl Reibeputz

Акриловая штукатурка “Короед”



Колеруется
в 2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и взрыво-
безопасна



Экологически
безопасна



- Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации
- Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так и в период эксплуатации
- После нанесения образуется «дышащее покрытие», проницаемое для паров, но не непроницаемое для жидкостей, что позволяет легко очищать поверхность
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия

Расход: 2,7–3,5 кг/м²
Фасовка: 25 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет



- Простота и удобство работы, по необходимости разбавляется водой (до 5%).
- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет

Акриловая штукатурка со структурой “КОРОЕД”. Простая в применении. Предназначена для создания декоративных покрытий с шероховатой фактурой внутри и снаружи здания. Штукатурка образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью. Предназначена для нанесения на все виды минеральных поверхностей.

Farbe^N Silikon Fassaden

Атмосферостойкая, акриловая водно- дисперсионная краска на основе силиконовой смолы



Колеруется
в 2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и взрыво-
безопасна



Экологически
безопасна

Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки, гипсокартон, применяется также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок.) применяется при отделке цоколей и подвалов старых зданий и сооружений. Не предназначена для окраски пола, деревянной поверхности. Возможно применение на объектах не прошедших усадку.

Расход: 0,25–0,3 кг/м²

при двухслойном
нанесении

Фасовка: 20 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 15 лет

- Повышенная адгезия и атмосферостойкость
- Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации. Обладает способностью перекрывать трещины шириной до 0,3 мм
- Не выделяет вредных веществ как при нанесении так и в период эксплуатации. Простота и удобство работы
- Полуматовая обладает высокой степенью белизны и укрывистости.
- Стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей
- Снижает склонность фасадов к загрязнению
- Время высыхания 20–25 минут до отлипа.
- ГОСТ Р 52020–2003
- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет

Farbe^N Siloxan Fassaden

Атмосферостойкая, акриловая водно- дисперсионная краска с добавлением силоксана



Колеруется
в 2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и взрыво-
безопасна



Экологически
безопасна

Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки, гипсокартон, применяется также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок.) применяется при отделке цоколей и подвалов старых зданий и сооружений. Предназначена для наружного применения. Не предназначена для окраски пола, деревянной поверхности.

Расход: 0,25–0,3 кг/м²

при двухслойном
нанесении

Фасовка: 20 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 15 лет

- Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации
- Не выделяет вредных веществ как при нанесении так и в период эксплуатации
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
- Простота и удобство работы. Паропроницаемая
- Снижает склонность фасадов к загрязнению
- Стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей
- Время высыхания 20–25 минут до отлипа
- ГОСТ Р 52020–2003
- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет

Farbe^N Roll & Kellenputz

Специальная фактурная краска (шпатлевка) для наружных и внутренних работ



Колеруется
в 2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и взрыво-
безопасна



Экологически
безопасна

Специальная фактурная краска наносится кистью, валиком или гладильной кельмой. Структурирование поверхности осуществляется сразу после нанесения с помощью валика. Работы на одной плоскости поверхности следует выполнять непрерывно «мокрым по мокрому». В период формирования структуры поверхности и высыхания ее нельзя сбрызгивать водой.

- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет

Расход: 0,3–0,5 кг/м²
при двухслойном
нанесении

Фасовка: 20 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 10 лет

- Образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью.
- Максимальная способность к диффузии и механическим нагрузкам.
- Обладает высокой степенью паропроницаемости и прочности.
- Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации.
- Не выделяет вредных веществ как при нанесении так и в период эксплуатации.
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
- Простота и удобство работы.
- Время высыхания 12 часов.



Farbe^N Fassaden Premium

Фасадная акриловая краска премиум



Колеруется в
2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и взрыво-
безопасна



Экологически
безопасна

Износостойкая водно-дисперсионная акриловая краска. образует особо прочное матовое декоративное покрытие, выдерживающее сухую и влажную уборку. Стойкая к механическим нагрузкам.

- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
- Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации.

Расход: 0,25–0,3 кг/м²

при двухслойном нанесении

Фасовка: 20 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 10 лет

- Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так и в период эксплуатации.
- После нанесения образуется «дышащее покрытие», проницаемое для паров, но непроницаемое для жидкостей, что позволяет легко очищать поверхность.
- Пожаро и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
- Простота и удобство работы. Время высыхания в течение 30 минут при нормальной влажности, по необходимости разбавляется водой (до 5%).
- Высокая адгезия к бетону, гипсокартону, штукатурке обоям всех видов, асбоцементу, кирпичу
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет
- ГОСТ Р 52020-2003



Farbe Fassaden Egalisation



Универсальная особостойкая фасадная краска



Колеруется
в 2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и взрыво-
безопасна



Экологически
безопасна

Акриловая фасадная краска, полуматовая, для внутренних и наружных отделочных работ. Подходит практически для всех типов минеральных поверхностей: оштукатуренных и зашпаклеванных фасадов, стен из бетона, кирпичной кладки, а также для реставрационных малярных покрытий. Особостойкая к истиранию, воздействию атмосферных условий и УФ-лучей. Легко наносится и обеспечивает высокую укрывистость.

- Не теряет защитных и декоративных свойств в течении срока эксплуатации

Расход: 0,3–0,5 кг/м²
при двухслойном
нанесении

Фасовка: 20 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 10 лет

- Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так и в период эксплуатации
- После нанесения образуется «дышащее покрытие», проницаемое для паров, но непроницаемое для жидкостей, что позволяет легко очищать поверхность
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
- Простота и удобство работы.
- Время высыхания в течении 30 минут при нормальной влажности, по необходимости разбавляется водой (до 5%)
- Высокая адгезия к бетону гипсокартону, металлу, штукатурке, обоям всех видов, асбоцементу, кирпичу
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет
- ГОСТ Р 52020–2003

Farbe Acryl Fassaden



Экономичная фасадная краска



Колеруется
в 2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и взрыво-
безопасна



Экологически
безопасна

Акриловая фасадная краска, полуматовая, для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для последующей ручной колеровки, обладает хорошей укрывистостью. Предназначена для нанесения на все типы минеральных поверхностей.

- Не теряет защитных и декоративных свойств в течении срока эксплуатации
- Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так и в период эксплуатации

Расход: 0,3–0,5 кг/м²
при двухслойном
нанесении

Фасовка: 20 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 10 лет

- После нанесения образуется «дышащее покрытие», проницаемое для паров, но непроницаемое для жидкостей, что позволяет легко очищать поверхность
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
- Простота и удобство работы. Время высыхания в течении 30 минут при нормальной влажности, по необходимости разбавляется водой (до 5%)
- Высокая адгезия к бетону гипсокартону, металлу, штукатурке, обоям всех видов, асбоцементу, кирпичу
- ГОСТ Р 52020–2003
- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.



Siloxan Roll & Kellenputz

Краска специальная фактурная (шпатлевка)



Колеруется
в 2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и взрыво-
безопасна

Возможность
получить любую
фактуру

Специальная фактурная краска наносится кистью, валиком или гладильной кельмой. Структурирование поверхности осуществляется сразу после нанесения с помощью валика. Работы на одной плоскости поверхности следует выполнять непрерывно «мокрым по мокрому». В период формирования структуры поверхности и высыхания ее нельзя сбрызгивать водой.

- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.

Расход: 0,8–1 кг/м²

Фасовка: 20 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 10 лет

- Образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью.
- Максимальная способность к диффузии и механическим нагрузкам.
- Обладает высокой степенью паропроницаемости и прочности.
- Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации.
- Не выделяет вредных веществ как при нанесении так и в период эксплуатации.
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
- Простота и удобство работы.
- Время высыхания 12 часов.
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет



Silikon Roll & Kellenputz

Краска специальная фактурная (шпатлевка)



Колеруется
в 2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и взрыво-
безопасна

Возможность
получить любую
фактуру

Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки, гипсокартон, применяется также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок.) применяется при отделке цоколей и подвалов старых зданий и сооружений. Предназначена для наружного применения. Не предназначена для окраски пола, деревянной поверхности.

Расход: 0,25–0,3 кг/м²

при двухслойном
нанесении

Фасовка: 20 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 15 лет

- Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации
- Не выделяет вредных веществ как при нанесении так и в период эксплуатации
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
- Простота и удобство работы. Паропроницаемая
- Снижает склонность фасадов к загрязнению
- Стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей
- Время высыхания 20–25 минут до отлипа
- ГОСТ Р 52020-2003
- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет





GÜNSTIG

Белоснежная фасадная краска



Колеруется в
2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и
взрыво-безопасна



Экологически
безопасна

Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки, гипсокартон, применяется также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок.)

Не предназначена для окраски пола, деревянных поверхностей.

Расход: 0,3–0,5 кг/м²
при двухслойном
нанесении

Фасовка: 20 кг

Срок хранения: 12 мес.



Колеруется в светлые тона вручную подбором цвета.

- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
- Время высыхания: 40 мин., нанесение последующих слоев краски через 4–5 часов. Полное высыхание 2–3 дня.
- После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.
- Перед окраской поверхность очистить от пыли, грязи, жировых загрязнений, старые и не прочно держащиеся участки покрытия необходимо тщательно удалить, зашпательовать впадины и трещины. Сильно впитывающие и мелящие поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения GÜNSTIG.
- Ручная колеровка в любой цвет

Farbe Acryl Wand

Экономичная акриловая краска



**Колеруется
в 2500 цветов**



**Для фасадов и
интерьеров**



**Пожаро- и взрыво-
безопасна**



**Экологически
безопасна**

Водно-дисперсионная акриловая краска. Предназначена для окраски внутренних поверхностей, например, штукатурки, бетона, гипсокартона, бумажных обоев, кирпичной кладки, ДСП, ДВП, фанеры ит.д. Образует сушконо-матовое прочное декоративное покрытие, выдерживающее сухую уборку.

- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.

Расход: 0,3–0,5 кг/м²

при двухслойном
нанесении

Фасовка: 12,8 кг

Срок хранения: 24 мес.



- Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так и в период эксплуатации
- После нанесения образуется «дышащее покрытие», проницаемое для паров
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
- Ручная колеровка в любой цвет
- Простота и удобство работы
- Время высыхания в течении 30 минут при нормальной влажности, по необходимости разбавляется водой (до 5%)
- ГОСТ Р 52020-2003

Farbe Acryl Super Wand

Универсальная акриловая краска



**Колеруется
в 2500 цветов**



**Для фасадов и
интерьеров**



**Пожаро- и взрыво-
безопасна**

**Возможность
получить любую
фактуру**

Акриловая краска, для внутренних отделочных работ. Идеально подходит для последующей ручной колеровки, обладает высокой укрывистостью. Предназначена для нанесения на все виды минеральных поверхностей.

- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет

Расход: 0,25–0,3 кг/м²

при двухслойном
нанесении

Фасовка: 14 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 15 лет



- Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так и в период эксплуатации
- После нанесения образуется «дышащее покрытие», проницаемое для паров, но непроницаемое для жидкостей, что позволяет легко очищать поверхность
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
- Простота и удобство работы
- Время высыхания в течении 30 минут при нормальной влажности, по необходимости разбавляется водой (до 5%)
- Высокая адгезия к бетону гипсокартону, штукатурке, обоям всех видов, асбоцементу, кирпичу
- ГОСТ Р 52020-2003

Краски для внутренних работ



Acryl Premium Wand

Особо износостойкая акриловая краска



Колеруется
в 2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и взрыво-
безопасна



Экологически
безопасна

Износостойкая водно-дисперсионная акриловая краска для внутренних работ. Образует особо прочное матовое декоративное покрытие, выдерживающее сухую и влажную уборку. Стойкая к механическим нагрузкам.

- Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет
- Не теряет защитных и декоративных свойств в период эксплуатации

Расход: 0,25–0,3 кг/м²
при двухслойном
нанесении

Фасовка: 14,4 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 10 лет

- Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так и в период эксплуатации
- После нанесения образуется «дышащее покрытие», проницаемое для паров, но непроницаемое для жидкостей, что позволяет легко очищать поверхность
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
- Простота и удобство работы
- Время высыхания в течении 30 минут при нормальной влажности, по необходимости разбавляется водой (до 5%)
- Высокая адгезия к бетону, гипсокартону, штукатурке, обоям всех видов, асбоцементу, кирпичу и низкое поверхностное натяжение.
- ГОСТ Р 52020-2003

GÜNSTIG

Белоснежная краска для стен и потолков



Колеруется в
2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и
взрыво-безопасна



Экологически
безопасна

Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки, гипсокартон, применяется также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок.)

Не предназначена для окраски пола, деревянных поверхностей.

Расход: 0,3–0,5 кг/м²
при двухслойном
нанесении
Фасовка: 14 кг
Срок хранения: 12 мес.



- Перед использованием перемешать, разбавлять по необходимости водой (не более 5%). Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком). Температура воздуха и основания при нанесении не ниже +5°C. Без предварительного грунтования может потребоваться нанесение второго слоя.
- Колеруется в светлые тона вручную подбором цвета.
- Перед окраской поверхность очистить от пыли, грязи, жировых загрязнений, старые и не прочно держащиеся участки покрытия необходимо тщательно удалить, зашпатлевать впадины и трещины. Сильно впитывающие и мелящие поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения GÜNSTIG.

GÜNSTIG

Интерьерная краска влагостойкая



Колеруется в
2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и
взрыво-безопасна



Экологически
безопасна

Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки, гипсокартон, применяется также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок.)

Не предназначена для окраски пола, деревянных поверхностей.

Расход: 0,3–0,5 кг/м²
при двухслойном
нанесении
Фасовка: 14 кг
Срок хранения: 12 мес.



- Перед использованием перемешать, разбавлять по необходимости водой (не более 5%). Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком). Температура воздуха и основания при нанесении не ниже +5°C. Без предварительного грунтования может потребоваться нанесение второго слоя.
- Колеруется в светлые тона вручную подбором цвета.
- Перед окраской поверхность очистить от пыли, грязи, жировых загрязнений, старые и не прочно держащиеся участки покрытия необходимо тщательно удалить, зашпатлевать впадины и трещины. Сильно впитывающие и мелящие поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения GÜNSTIG.

Farbe^N Silikon Quarzgrund

Силиконовая грунтовка Бетонконтакт



Для фасадов и интерьеров



Пожаро- и взрывобезопасна



Экологически безопасна

Рекомендуется в качестве основания для силиконовой штукатурки

- Способствует быстрому испарению влаги, содержащейся в основании, одновременно защищая его от увлажнения снаружи (гидрофобна, способна отталкивать воду; высокопаропроницаема).
- Применяется для обработки цоколей и подвалов старых зданий и сооружений.
- Возможно нанесение на объектах, не прошедших усадку.
- Подходит для консервации оштукатуренных поверхностей.

Расход: 0,3–0,4 кг/м²

Фасовка: 15 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 10 лет

- Разрешена для применения в медицинских, дошкольных и школьных учреждениях.
- Содержит мелкий кварцевый песок, придающий загрунтованной поверхности шероховатость, что значительно повышает адгезию декоративных покрытий к основанию
- Снижает впитывающую способность основания
- Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так и в период эксплуатации
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет
- Простота и удобство работы, по необходимости – разбавляется водой (до 5%)
- Высокая адгезия к бетону, гипсокартону, асбоцементу, кирпичу и низкое поверхностное напряжение



Farbe^N Siloxan Quarzgrund

Силоксановая грунтовка Бетонконтакт



Для фасадов и интерьеров



Пожаро- и взрывобезопасна



Экологически безопасна

Рекомендуется в качестве основания для силоксановой штукатурки

- Способствует быстрому испарению влаги, содержащейся в основании, одновременно защищая его от увлажнения снаружи (гидрофобна, способна отталкивать воду; высокопаропроницаема).
- Применяется для обработки цоколей и подвалов старых зданий и сооружений.
- Возможно нанесение на объектах, не прошедших усадку.
- Подходит для консервации оштукатуренных поверхностей.

Расход: 0,3–0,4 кг/м²

Фасовка: 15 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 10 лет

- Разрешена для применения в медицинских, дошкольных и школьных учреждениях.
- Содержит мелкий кварцевый песок, придающий загрунтованной поверхности шероховатость, что значительно повышает адгезию декоративных покрытий к основанию
- Снижает впитывающую способность основания
- Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так и в период эксплуатации
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет
- Простота и удобство работы, по необходимости – разбавляется водой (до 5%)
- Высокая адгезия к бетону, гипсокартону, асбоцементу, кирпичу и низкое поверхностное напряжение



Farbe^N Quarzgrund

Грунтовка Бетонконтакт



Для фасадов и интерьеров



Пожаро- и взрывобезопасна



Экологически безопасна

- Содержит мелкий кварцевый песок, придающий загрунтованной поверхности шероховатость, что значительно повышает адгезию декоративных покрытий к основанию
- Снижает впитывающую способность основания
- Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так и в период эксплуатации.

Расход: 0,3–0,4 кг/м²
Фасовка: 15 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет



- Пожаро и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
- Простота и удобство работы. Время высыхания в течение 30 минут при нормальной влажности, по необходимости разбавляется водой (до 5%).
- Высокая адгезия к бетону, гипсокартону, асбоцементу, кирпичу и низкое поверхностное напряжение
- Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет

Farbe^N Tiefgrund AN

Адгезионная грунтовка



Для фасадов и интерьеров



Пожаро- и взрывобезопасна



Экологически безопасна

- Обеспечивает высокую адгезию к плотным основаниям
- Обладает высокой степенью паропроницаемости и водостойкости.
- Имеет высокую проникающую способность. После высыхания образует прозрачный, матовый слой.
- Значительно снижает расход последующих отделочных материалов.

Расход: 100–200 мл/м²
Фасовка: 10 л
Срок хранения: 24 мес.



- Повышает устойчивость основания ко всевозможным стираниям (как механическим, так и от химических веществ).
- Обеспечивает воздухообмен в помещении и при этом не изолирует поры внутри материала.
- Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
- Простота и удобство работы.
- Пригодна для наружных и внутренних работ.
- Не содержит растворителей.

Farbe Tiefgrund LF

Грунтовка глубокого проникновения



Для фасадов и интерьеров



Пожаро- и взрывобезопасна



Экологически безопасна

- Обеспечивает высокую адгезию к плотным основаниям.
- Обладает высокой степенью паропроницаемости и водостойкости.
- Имеет высокую проникающую способность. После высыхания образует прозрачный, матовый слой.
- Значительно снижает расход последующих отделочных материалов.

Расход: 50–200 мл/м²

Фасовка: 10 л

Срок хранения: 24 мес.

- Повышает устойчивость основания ко всевозможным стираниям (как механическим, так и от химических веществ).
- Обеспечивает воздухообмен в помещении и при этом не изолирует поры внутри материала.
- Пожаро- и взрывобезопасна как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
- Простота и удобство работы.
- Пригодна для наружных и внутренних работ.
- Не содержит растворителей.



Farbe Tiefgrund Konzentrat 4:1

Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ.



Для фасадов и интерьеров



Пожаро- и взрывобезопасна



Экологически безопасна

Является концентратом

- Обеспечивает высокую адгезию к плотным основаниям.
- Обладает высокой степенью паропроницаемости и водостойкости.
- Имеет высокую проникающую способность. После высыхания образует прозрачный, матовый слой.
- Значительно снижает расход последующих отделочных материалов.

Расход: 50–200 мл/м²

(после разбавления)

Фасовка: 10 л

Срок хранения: 24 мес.

- Повышает устойчивость основания ко всевозможным стираниям (как механическим, так и от химических веществ).
- Обеспечивает воздухообмен в помещении и при этом не изолирует поры внутри материала.
- Пожаро- и взрывобезопасна как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
- Простота и удобство работы.
- Пригодна для наружных и внутренних работ.
- Не содержит растворителей.
- Не предназначена для нанесения металлических конструкций и деревянных поверхностей.
- Является концентратом, применяется только в разбавленном виде.







GÜNSTIG Грунтовка

Глубокого проникновения



Для фасадов и интерьеров



Пожаро- и взрыво-безопасна



Экологически безопасна

- Предназначена для закрепляющего и частично изолирующего грунтования старых и новых поверхностей, таких как бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки, предназначенные под окраску. Рекомендуется для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований, таких как керамика, плотный бетон и т.п.

Расход: 100–200 мл/м²

Фасовка: 10 л

Срок хранения: 12 мес.



- Глубоко проникает в поверхностные слои основания, повышает их прочность и износостойкость, связывает пыль и уменьшает впитывающую способность.
- Не предназначена для нанесения на металлические конструкции и деревянные поверхности.
- После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

GÜNSTIG Бетонконтакт

Акриловая адгезионная грунтовка



Для фасадов и интерьеров



Пожаро- и взрыво-безопасна



Экологически безопасна

- Предназначена для обработки гладких оснований различных видов и увеличения сцепления перед нанесением декоративных минеральных, полимерных штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев.
- После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Расход: 300–400 гр/м²

Фасовка: 15 кг

Срок хранения: 12 мес.



- Перед использованием перемешать, разбавлять по необходимости водой (не более 5%). Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком). Температура воздуха и основания при нанесении не ниже +5°C. В случае замораживания грунтовки в версии «Зима», необходимо выдерживать при комнатной температуре до полного оттаивания без принудительного нагревания.

GÜNSTIG Концентрат 4:1

Грунтовка-концентрат глубокого проникновения



Для фасадов и интерьеров



Пожаро- и взрыво-безопасна



Экологически безопасна

Предназначена для закрепляющего и частично изолирующего грунтования старых и новых поверхностей, таких как бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки, предназначенные под окраску. Улучшает сцепление наносимых в дальнейшем материалов с поверхностью. Рекомендуется для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований, таких как керамика, плотный бетон. Глубоко проникает в поверхностные слои основания, повышает их прочность и износостойкость, связывает пыль и уменьшает впитывающую способность.

Является концентратом, применяется только в разбавленном виде!

Расход: 100–200 мл/м²
(после разбавления)

Фасовка: 10 л

Срок хранения: 12 мес.



Не предназначена для нанесения на металлические конструкции и деревянные поверхности!

- Перед использованием перемешать, разбавить 3 – 4 частями воды. Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком). Температура воздуха и основания при нанесении не ниже +5°C. В случае замораживания грунтовки в версии «Зима», необходимо выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания без принудительного нагревания.
- Перед обработкой поверхность очистить от пыли, грязи, жировых загрязнений, старые и не прочно держащиеся участки покрытия необходимо тщательно удалить, зашпатлевать впадины и трещины.

GÜNSTIG Противоморозная

Добавка модификатор в строительные растворы и бетоны



Для фасадов и интерьеров



Пожаро- и взрыво-безопасна



Экологически безопасна

Противоморозная добавка предназначена для введения в бетонные смеси и строительные растворы при работе в условиях низких температур. Она обладает противоморозным, ускоряющим и частично пластифицирующим действием. Позволяет работать при температуре до -20°C. Способствует увеличению прочности бетонной смеси на 14%, повышает сцепку с металлоизделиями и арматурой. Не рекомендуется использовать:

- в предварительно-напряженных конструкциях;
 - в конструкциях, подвергающихся динамическим нагрузкам;
 - в конструкциях, находящихся в зоне переменного уровня воды и незащищенных гидроизоляцией;
- в ж/б конструкциях, находящихся на расстоянии менее 100м от источников тока высокого напряжения.

Расход на 100 кг цемента:

до - 5°C – 2,5 л

до - 10°C – 4,5 л

до - 15°C – 8,5 л

до - 20°C – 14 л

Фасовка: 10 л

Срок хранения: 12 мес.



Добавка вводится в бетонную или сухую строительную смесь вместе с водой затворения. При расчете требуемой на замес воды следует учесть объем добавки.

Перед укладкой бетонной смеси удалить снег и наледь с ранее уложенного бетона, опалубки и арматуры. Укладку бетонной смеси ведут непрерывно. В случае перерывов поверхность необходимо укрыть и обогреть. Укладка бетонной смеси при снегопадах недопустима. Поверхности бетона, незащищенные опалубкой, во избежание потери влаги или повышенного увлажнения за счет атмосферных осадков следует сразу после укладки защищать слоем гидроизоляционного материала.



GÜNSTIG

Защитное средство анти-граффити

Расход: 100 – 250 г/м² при однократном нанесении, в зависимости от основы
Фасовка: 10 л
Срок хранения: 24 мес.



Экологически
безопасна



Пожаро- и взрыво-
безопасна

- Создаёт защитное покрытие, которое предотвращает сцепление и проникновение на обработанную поверхность всех видов загрязнений (лаки, краски, маркеры, граффити и т.д.) при нанесении и таким образом значительно облегчает процесс удаления загрязнений;
- Не искажает очертания и цветовую гамму зданий, сооружений и конструкций любого назначения;
- Загрязнения, легко удаляются с помощью горячей воды без применения растворителей и других моющих средств или аппаратом высокого давления
- Покрытие дополнительно обладает гидрофобными и защитными качествами.
- Снижает клеящую способность различных видов объявлений (реклама, афиша, и т.д.)

Область применения:

Предназначено для нанесения защитного слоя на объекты строительного и промышленного назначения (здания и сооружения, а также вагоны метрополитена, остановки общественного транспорта, входные

подъездные группы, двери, лифты, опоры уличного освещения). Наносится на все виды минеральных поверхностей (окрашенная поверхность, бетон, кирпичные кладки, различные виды штукатурок неглубокой фактуры), металлические конструкции, железобетон, дерево. Предназначено для наружного и внутреннего применения. Не предназначено для обработки любых видов полов.

Инструкция по нанесению покрытия:

Перед использованием перемешать, средство наносить не разбавляя, насыщенно и равномерно. Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком) не допуская подтёков на поверхности. Температура воздуха при нанесении не ниже +5°C. Для достижения более толстого слоя покрытия, наносить в два слоя мокрым по мокрому. Поверхность должна быть сухой и чистой. Защитное покрытие сохнет 30-40 минут после нанесения, в зависимости от температуры окружающего воздуха. После высыхания образует матовое покрытие, глянцевая поверхность теряет блеск.



Farbe Anti-Graffiti Beschichtung

Защитное средство анти-граффити

Расход: 0,1-0,25 л/м²
при однократном нанесении
Фасовка: 10 л
Срок хранения: 24 мес.



Экологически
безопасна



Пожаро- и
взрыво-безопасна

- Создаёт защитное покрытие, которое предотвращает сцепление и проникновение на обработанную поверхность всех видов загрязнений (лаки, краски, маркеры, граффити и т.д.) при нанесении и таким образом значительно облегчает процесс удаления загрязнений;
- Не искажает очертания и цветовую гамму зданий, сооружений и конструкций любого назначения;
- Загрязнения, легко удаляются с помощью горячей воды без применения растворителей и других моющих средств или аппаратом высокого давления
- Покрытие дополнительно обладает гидрофобными и защитными качествами.
- Снижает клеящую способность различных видов объявлений (реклама, афиша, и т.д.)

Область применения:

Предназначена для нанесения защитного слоя на объекты архитектурного – строительного и промышленного назначения (памятники культуры и архитектуры, здания и сооружения, а также вагоны метрополитена). Наносится на все виды минеральных поверхностей (окрашенная поверхность, металлические конструкции, оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки, декоративные штукатурки). Предназначена для наружного и внутреннего применения.

Не предназначена для обработки любых видов полов, горизонтальных и деревянных, поверхностей.

Инструкция по нанесению покрытия:

Перед использованием перемешать, разбавлять по необходимости водой (2-5%). Для достижения лучших результатов, средство наносить не разбавляя, насыщенно и равномерно. Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком) не допуская потёков на поверхности. Температура воздуха при нанесении не ниже +10 °C. Для достижения более толстого слоя покрытия, наносить мокрым по мокрому. Поверхность должна быть сухой и чистой. Обработанная поверхность должна быть защищена от воздействия влаги на 5 часов после последнего нанесения покрытия. После высыхания образует матовое покрытие глянцевая поверхность теряет блеск.



Больше информации об Анти-граффити и других продуктах нашей компании можете увидеть на канале:

www.youtube.com/channel/UC3QtkHMBHcU4xaW6WaypXgQ



Farbe GUMMI

Универсальное защитное резиновое покрытие (краска)



Колеруется в
2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и
взрыво-безопасна



Экологически
безопасна



Применяется для защитной и декоративной окраски шифера, оцинкованного железа, алюминия, загрунтованного черного металла, черепицы, ондулина, бетона, штукатурки, кирпича, гипсокартона, зашпатлеванных или ранее окрашенных поверхностей, покрытых фактурными составами, а также фанеры, ДСП, ЦСП, ДВП, дерева и т.п. Используется при внутренних и наружных работах. При ремонте крыши и фасадов здания. Материал заполняет все трещины и швы, выравнивает верхний слой и придает дополнительную стойкость к атмосферным воздействиям и температурным колебаниям.

- Водонепроницаемость резиновой пленки позволяет использовать краску в помещениях с высокой

Расход: 2,5–3,5 кг/м²

Фасовка: 14 кг

Срок хранения: 24 мес.

Гарантия: 10 лет



влажностью, а также в качестве гидроизоляционного материала, например, кровель, фундаментов (водных резервуаров, бассейнов, кровельных стыков, переходов от бетона к металлическим навесным и карнизным планкам и т.д.)

- Антискользящая поверхность – резиновая пленка совершенно не скользит, благодаря чему снижается травмоопасность покрытия (пола, кафельной плитки, кровли, настила).
- Эластичность позволяет использовать ее на поверхностях, которые подвергаются периодическим подвижкам. При этом покрытие не трескается и не лопается.

Перед использованием перемешать, разбавлять по необходимости водой (не более 5%). Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком). Температура воздуха и основания при нанесении не ниже +5 °C. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 4–5 часов.

Farbe GUMMIPUTZ

Резиновая штукатурка



Колеруется в
2500 цветов



Для фасадов и
интерьеров



Пожаро- и
взрыво-безопасна



Экологически
безопасна



Эластичная декоративная штукатурка предназначена для создания тонкого, прочного, декоративного гидроизоляционного покрытия, способная замаскировать дефекты поверхности. Применяемая на все типы минеральных и деревянных поверхностей, таких как бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки кирпичные кладки, пеноблок, газобетонный блок, керамзитобетонный блок, ОСП, ГКЛ, ГВЛ, ДСП, СМЛ, ППС, ППУ, ЦСП, ДВП, а также фанеры, Рекомендуется к использованию при декоративном оформлении деревянных сооружений – срубов, домов

Расход: 2,0–2,5 кг/м²

Фасовка: 25 кг

Срок хранения: 24 мес.



из пиленного или клееного бруса, бань и т.д. Древесина склонна к некоторому «движению» в процессе эксплуатации, усадки, высыханию, поэтому обработка поверхности резиновой штукатуркой – одно из лучших решений. Кроме того, использование этой штукатурки позволит защитить дерево от влаги и грибковых проявлений.

Возможно нанесение на элементы декоративной лепнины из гипса, пенопласта и полиуретана. Эластичность позволяет использовать ее на поверхностях, которые подвергаются периодическим подвижкам, а также на изогнутых поверхностях. Поэтому ее можно использовать на стенах со стыками и швами, на конструкциях из плит ЦСП, имеющих множественные соединения. При этом покрытие не трескается и не лопается.

Свидетельства







Farbe
FARBEN BÜRSTENHOF
®



GÜNSTIG

ТЫСЯЧИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Мир вокруг нас состоит из неисчислимого количества цветов и их оттенков. Окружающие нас краски значительно влияют на наше самочувствие. Правильно подобранные цвета положительно воздействуют на эмоции, настроение и восприятие, а краски вокруг нас могут вдохновлять, прибавлять энергию, побуждать к действиям или, напротив, подавлять, вызывать стресс и негативные эмоции.

Палитра цветов системы **Farbe**® включает почти тысячу оттенков – от ярких, интенсивно-насыщенных, до деликатных и утонченных. Это дает свободу выбора цвета в зависимости от характера помещения или эстетических ощущений. Такой выбор позволяет реализовать любой, даже самый смелый проект.

Система колеровки **Farbe**® использует пигменты высокой яркости. Правильно составленные рецептуры с оптимальным использованием оттенков пигментов позволяет получить ожидаемые цвета. Поверхности стен, особенно внешних, подвержены негативному влиянию атмосферных факторов, в том числе солнечных лучей. Пигменты, используемые в палитре **Farbe**®, устойчивы к атмосферным условиям, включая воздействия УФ-лучей, поэтому они долго сохраняют интенсивность цвета.

Благодаря современной компьютерной технике, система **Farbe**® открывает перед дистрибьюторами широкие возможности для колеровки: внутренних красок, фасадных красок, штукатурок, грунтовок, как в соответствии с веерами **Farbe**®, так и в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиентов.

GÜNSTIG

**Краски
Грунтовки**



8 (800) 555-61-92
www.bitex-siberia.ru
www.myfarbe.ru